




V213

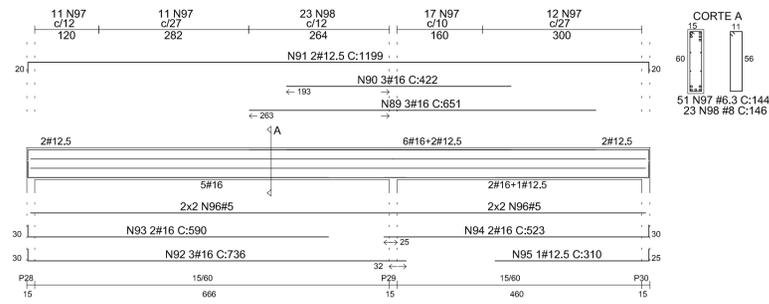


V214

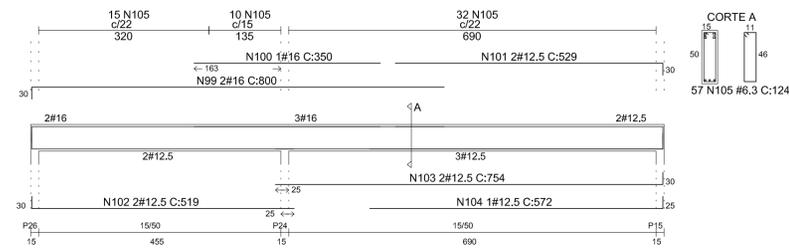


V215

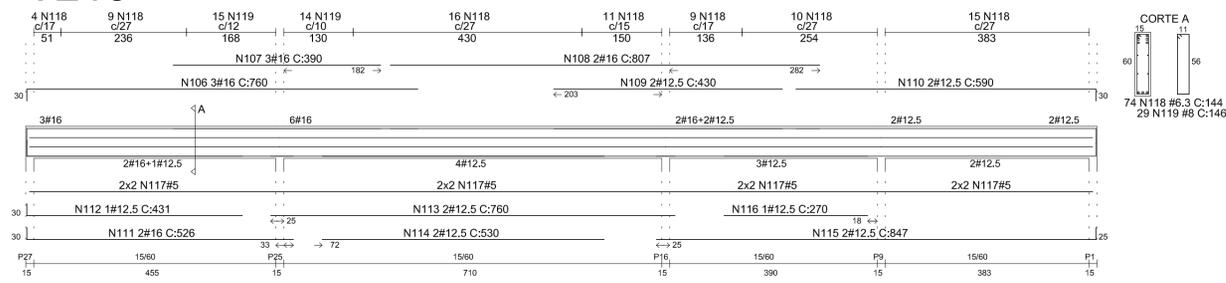


V216




V217

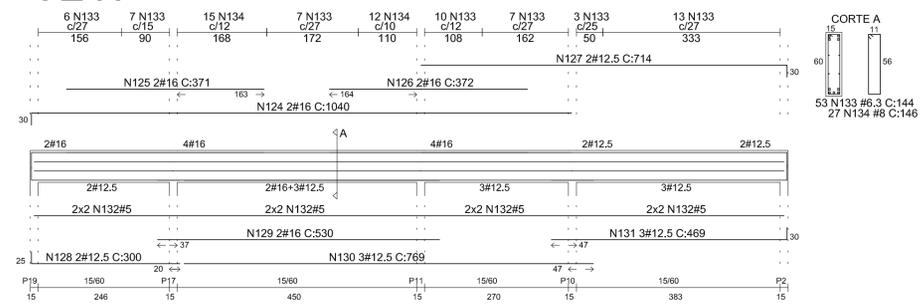

V218

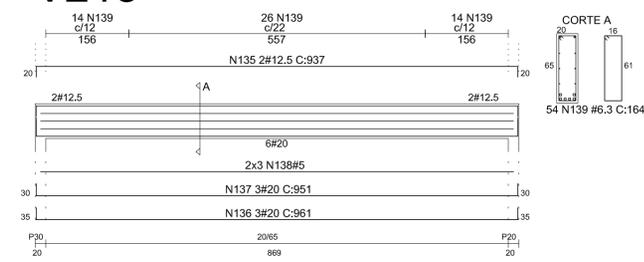

V219

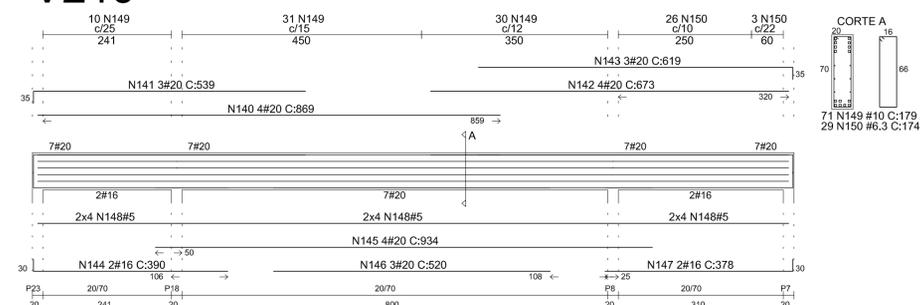

RESUMO GERAL DA FOLHA			
ACO #	TOTAL	PESO	
60B	5	111619	186
50B	6.3	90858	232
50B	8	23258	95
50B	10	38053	242
50B	12.5	51568	521
50B	16	55371	891
50B	20	71696	1794

PROJETO ESTRUTURAL

PLANTA ATUALIZADA EM 22.07.2022

FCK DOS ELEMENTOS:

- Vigas: 25MPa
- Pilares: 30MPa
- Lajes: 25MPa

CAINO

ENGENHARIA LTDA

OBRA
HOSPITAL MARAVILHA

PROPRIETÁRIO
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARLOS A. CAINO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 10992-9/SC

REFERÊNCIA
DETALHE DAS VIGAS - 3º PAVIMENTO

PRANCHA **E-18**

ESCALA
INDICADA

DATA
JULHO de 2022

DESENHO
JEFFERSON GREGIANIN

ARQUIVO CAD
c:\escritorio\Caio\Hospital Maravilha